

Marcador interior para baloncesto



Indicador del tiempo de posesión



Pupitre Timepad 14/24 segundos



Pupitre posesión scorepad

Características generales

- Tecnología LED CMS de alta luminosidad.
- Luminosidad ajustable desde el pupitre principal en cualquier momento del juego.
- Comunicación por radio HF o cable.
- Bocina integrada con 120 dB de potencia a 1 metro.

Certificaciones y conformidad

- R&TTE (Radio).
- Marcado CE.
- Compatibilidad electromagnética (CEM).
- Baja tensión.

BT6002 C

Pantalla

BT6002 C	Número de dígitos	Altura dígitos	Color dígitos
• Tiempo de posesión.....	2	20 cm	Rojo

Características técnicas


	Dimensiones L x A x F (mm)	Peso	Construcción	Indice protección	Distancia de visión óptima	Ángulo de visión
BT6002 C	410 x 305 x 113,5	2,3 kg	caja de plástico con cristal protector	IP20 IK09	90 m	160°
	Alimentación	Consumo	Protección eléctrica	Temperatura de funcionamiento		
BT6002 C	100-240 V CA	35 W	Interruptor 16 A	-20° hacia 50°C		
	Alimentación	Comunicación Consola > marcador		Uso		
Versión autónoma	Adaptator 100-240 V CA	Radio HF		interior		
Versión sincronizada	Pupitre principal	Cable		interior		

Referencias


- 915 817..... BT6002 C sincronizado Pupitre CLUB.
- 915 818..... BT6002 C autónomo.
- 915 877..... BT6002 C soporte para montaje sobre canasta.
- 915 878..... BT6002 C soporte para montaje en pared.
- 916 035..... BT6002 C sincronizado Pupitre SCOREPAD.

Opciones soporte

- Soporte para estera de fijación detrás del aro de baloncesto.



Vista frontal



Vista lateral




Vista trasera

Montaje en la pared (ref : 915878)



Vista desde arriba

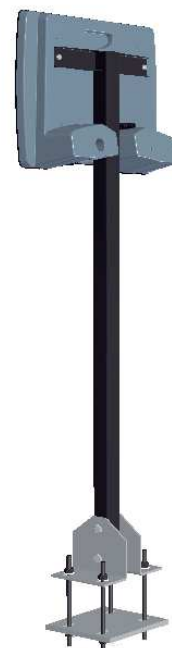

Montaje sobre canasta
(ref : 915877)