



FICHA TÉCNICA

de producto 16122000



SUPER SAM 325 PRO

CARACTERÍSTICAS

La Super SAM 325 PRO representa el estándar mundial en canastas indoor de competición. Diseñada y fabricada por Schelde Sports, integra los sistemas SAM (Spring Assisted Mechanism) y DSF (Dynamic Sub Frame), que permiten un despliegue rápido y una estabilidad automática durante el juego.

Gracias a su sistema asistido, una sola persona puede colocar la canasta en posición de partido en aproximadamente 5 segundos. El DSF baja automáticamente la base al suelo al elevar la estructura, garantizando una fijación sólida sin necesidad de anclajes permanentes.

Incluye aro profesional Pro 180° Equal Force multidireccional y tablero de vidrio templado con marco perimetral de acero.

- Canasta profesional indoor homologada FIBA Level 1 + 2
- Sistema SAM (Spring Assisted Mechanism) para elevación asistida
- Sistema DSF (Dynamic Sub Frame) para estabilidad automática
- Ajuste rápido de altura del aro
- Estructura de acero de alta resistencia con acabado blanco
- Tablero antivandálico de vidrio templado de 12 mm
- Aro profesional Pro 180° Equal Force
- Sistema de ruedas reforzado
- Contrapesos totalmente integrados
- Preparada para transporte con carretilla elevadora
- No requiere conexión eléctrica ni hidráulica

MERCÈ BENEDITO

Dirección de Ventas

☎ (34) 630 422 882
🌐 www.sportacro.com
📍 Avinguda Ildefons
Cerdà 78, 08540,
Centelles,
Barcelona

ERNEST MARTÍN

Logística

☎ (34) 655 021 857
🌐 www.sportacro.com
📍 Avinguda Ildefons
Cerdà 78, 08540,
Centelles,
Barcelona

DANI ESTEBAN

Departamento Técnico

☎ (34) 655 435 513
🌐 www.sportacro.com
📍 Avinguda Ildefons
Cerdà 78, 08540,
Centelles,
Barcelona

DATOS

Referencia:	1612200
Proyección:	325
Sistema de posicionamiento:	Elevación y descenso mediante sistema SAM (Spring Assisted Mechanism). Funcionamiento sencillo, seguro y de bajo mantenimiento. Ajuste fino de altura del aro en posición de juego.
Sistema de estabilidad:	Sistema patentado DSF (Dynamic Sub Frame). Al elevar la canasta, la base baja automáticamente al suelo, garantizando estabilidad inmediata y distribución uniforme del peso.
Estructura:	Marco de acero de alta resistencia con recubrimiento blanco. Rodamientos de giro sin mantenimiento y contrapesos completamente cerrados.
Ruedas:	2 ruedas triples giratorias delanteras y 2 ruedas triples fijas traseras para una distribución óptima del peso y excelente movilidad.
Tablero:	Vidrio templado "Dunk Proof" de 12 mm con marco perimetral de acero y apertura para aro.
Aro:	Aro profesional Pro 180° Equal Force con fijación de red oculta. Homologado FIBA Level 1 y 2, con flexión uniforme multidireccional.
Red:	Nylon Anti-Whip de alta resistencia, 6 mm.
Protecciones:	Acolchado frontal y lateral en la base con espuma PU de alta densidad. Color estándar Schelde azul. Posibilidad de personalización.
Dimensiones:	• Posición almacenaje (L-A-H): aprox. 519 x 193 x 210 cm • Posición juego (L-A-H): aprox. 593 x 193 x 398 cm
Transporte:	Preparada para carretilla elevadora para desplazamientos largos.
Anclaje:	Gancho trasero al suelo y 2 pasadores de posicionamiento para instalación rápida y precisa. Incluye conectores de suelo para pavimentos PU y suelos suspendidos.
Normativa:	Conforme a EN-1270.
Homologación:	FIBA Approved Level 1 + Level 2

DIMENSIONES EN POSICIÓN DE JUEGO

- Proyección: 325 cm
- Altura total aproximada: 398 cm
- Altura del aro: 305 cm
- Ancho base: 1600 mm
- Longitud total en posición juego: 3250 mm
- Longitud total base trasera: 2035 mm

PESOS Y PRESIÓN SOBRE EL SUELO

Peso total del sistema:

1445 kg

Carga en posición juego:

- Parte delantera (DSF / patas dinámicas): 1010 kg
- Parte trasera (ruedas): 435 kg

Carga en posición transporte:

- Ruedas delanteras: 705 kg
- Ruedas traseras: 740 kg

Presión sobre el suelo en posición juego:

- Ruedas traseras: 2 x 4,5 kg/cm²
- Dynamic Sub Frame: 2,0 kg/cm²

Presión sobre el suelo en transporte:

- Ruedas delanteras: 2 x 3,65 kg/cm²
- Ruedas traseras: 2 x 3,68 kg/cm²

Presión durante acción de mate:

- Con liberación del aro: 3,3 kg/cm²
- Mate extremo: 5,66 kg/cm²

MERCÈ BENEDITO

Dirección de Ventas

☎ (34) 630 422 882

🌐 www.sportacro.com

📍 Avinguda Ildefons

Cerdà 78, 08540,

Centelles,

Barcelona

ERNEST MARTÍN

Logística

☎ (34) 655 021 857

🌐 www.sportacro.com

📍 Avinguda Ildefons

Cerdà 78, 08540,

Centelles,

Barcelona

DANI ESTEBAN

Departamento Técnico

☎ (34) 655 435 513

🌐 www.sportacro.com

📍 Avinguda Ildefons

Cerdà 78, 08540,

Centelles,

Barcelona


ZONA DE SEGURIDAD

La distancia desde el tablero hasta el inicio de la zona de impacto es de 325 cm. Para la instalación con sistema DSF automático se requiere una distancia mínima de 525 cm desde la línea de fondo hasta la pared trasera. En caso de utilizar el sistema DSF en modo manual, la distancia mínima necesaria se reduce a 410 cm.

ZONA DE SEGURIDAD

La estructura incorpora puntos de anclaje predefinidos y un sistema de bloqueo automático en posición de juego, garantizando una fijación rápida y segura. Incluye además conectores de suelo, compatibles tanto con pavimentos PU como con suelos suspendidos, asegurando una instalación estable en diferentes tipos de superficie.

MEDIDAS EN POSICIÓN DE JUEGO

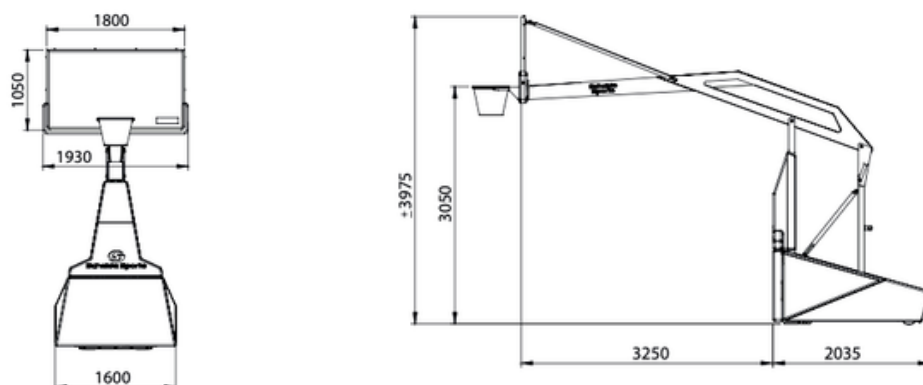

MEDIDAS DEL SISTEMA DE ANCLAJE

